COMUNE DI COMO
PROVINCIA DI COMO

BON-BER srl

PEUGEOT

BON-BER srl PEUGEOT

OGGETTO

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE

AMPLIAMENTO AZIENDALE IN VIA P. PAOLI

NUOVA PORZIONE MARCIAPIEDE IN VIA P.PAOLI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DETTAGLI COSTRUTTIVI

DATA
Novembre '14

PRATICA
215/08

ELABORATO
all - F

PROGETTISTA

ING. SILVERIO TETTAMANTI

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO
Dott. Ing. SILVERIO TETTAMANTI

Firmato digitalmente da

Silverio Tettamanti

CN = Tettamanti Silverio
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como/80004070134
C = IT

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO			
1 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:			
	SOMMANO m	62,00	6,86	425,32
2 B0704216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito			
	SOMMANO m3	49,74	7,98	396,93
3 A0104038B	scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a bonifica, eseguito fino a 1,50 m di profondit... sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque sorgive, escluso il reinterro, misurato a sezione effettiva: eseguito a macchina con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale prezzo indicativo			
	SOMMANO m3	8,16	7,00	57,12
4 B0704210D	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto			
	SOMMANO t	84,56	11,28	953,84
5 B0704211A	Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km			
	SOMMANO t	84,56	9,73	822,77
6 B0704253B	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: terre e rocce non pericolose con valori di concentrazione limite non superiori a quelli fissati dall'Allegato 1, tabella 1, colonna B del D.M. 471/1999(CER 17 05 04)			
	SOMMANO t	98,43	25,30	2'490,28
7 B0704253G	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: conglomerato cementizio non armato in blocchi di grosse dimensioni (CER 17 01 01)			
	SOMMANO t	4,65	13,50	62,78
8 A0104056A	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non strutturali, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3			
	SOMMANO m3	2,04	116,00	236,64
9 A0104066A	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare seperatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4			
	SOMMANO m3	6,12	157,00	960,84
10 A0104076A	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per murature di elevazione armate, spessore compreso tra 20 e 29 cm, gettato con o senza l'ausilio d casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4			
	SOMMANO m3	4,08	176,00	718,08
	A RIPORTARE			7'124,60

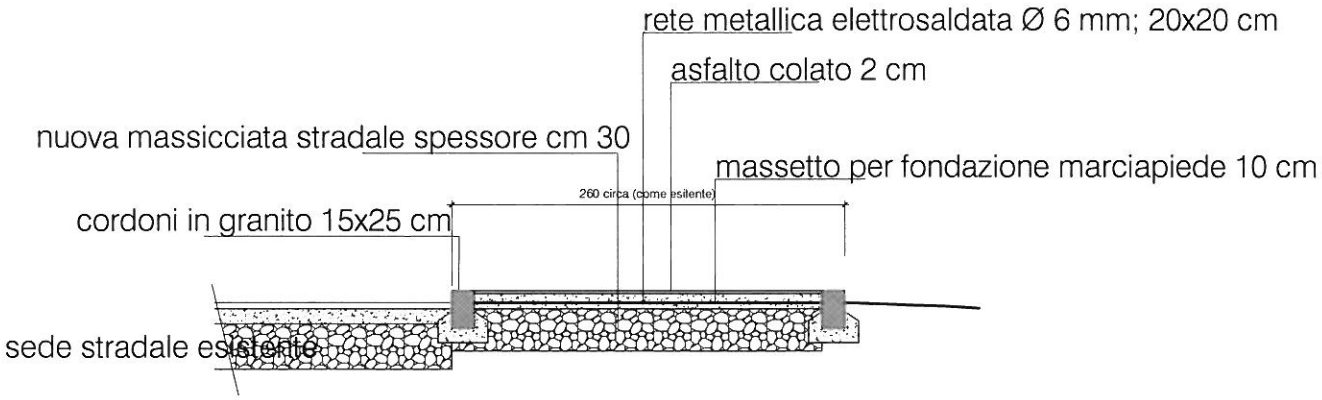

SEZIONE MARCIAPIEDE TIPO 1-1
SCALA 1:50

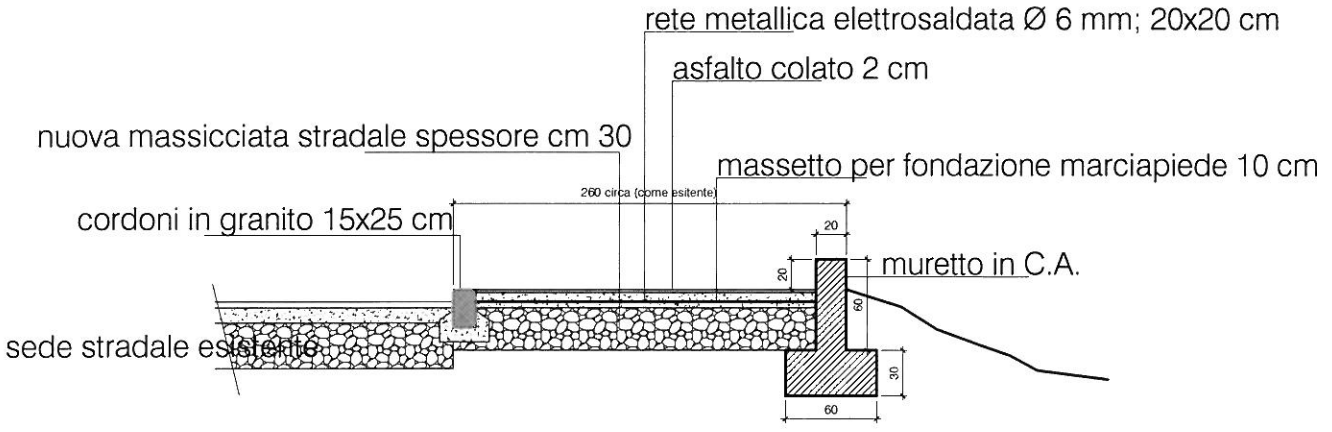

SEZIONE MARCIAPIEDE CON MURETTO IN C.A. 2-2
SCALA 1:50